

正誤表

工事説明書 16ページ「⑨テレビ本体を取り付け、コーキングする」の記載に誤りがございました。

お詫びして訂正致します。


【誤】

3 辺にマスキングテープを貼り、コーキングする

テレビ本体の上、左右の3辺にマスキングテープを貼ります。浴室側にも3辺、マスキングテープを貼ります。

●~~下辺は水抜きのためコーキングを行いません。~~

マスキングテープを貼った箇所にコーキングを行ってください。

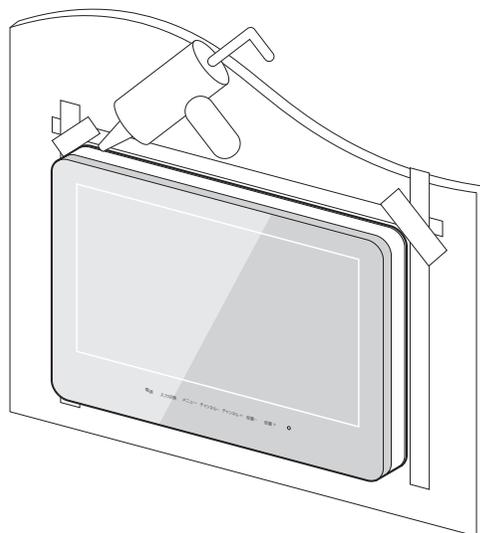

【正】

4 辺にマスキングテープを貼り、コーキングする

テレビ本体の上、左右の4 辺にマスキングテープを貼ります。浴室側にも4 辺、マスキングテープを貼ります。

●~~下辺は水抜きのためコーキングを行いません。~~

マスキングテープを貼った箇所にコーキングを行ってください。

