

10FPB アップデート操作手順書

※USBメモリー（100MB以上）をご用意ください。

本体のUSB端子に更新用ファイルの記録されたUSBメモリーを接続して、本機のファームウェアを更新します。

ご注意


- ソフトウェアの更新中にメモリーを抜いたり、電源コードを抜かないでください。ACアダプターを接続してください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。

お知らせ

- USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
- 本機はFAT32/16でフォーマットしたUSBメモリーに対応しています。お手持ちのパソコンでUSBメモリーをフォーマットするときは、下記の設定でフォーマットしてください。
ファイルシステム：FAT32
アロケーションユニットサイズ：標準のアロケーションサイズ
- 更新用ファイルはUSBメモリーのルートディレクトリに保存してください。
- USBメモリーには更新用ファイル以外のファイルは入れないでください。
- USBメモリーに保存する更新用ファイルは最新のもの一つだけにしてください。
- USBメモリーを本機に接続するときは、USB延長ケーブルを使用しないでください。USB延長ケーブルを使用すると本機が正しく動作しないことがあります。

パソコンを使用してUSBメモリーにファームを保存する

ダウンロードしたファームウェアはZIP形式で圧縮されています。解凍した後にUSBメモリーへ「UPG_ALL」フォルダを保存します。

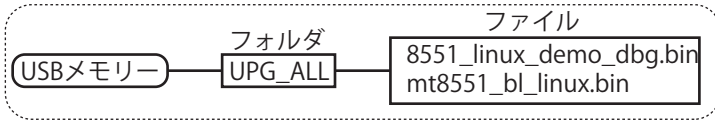

ファームウェアを更新する

1 プレーヤーにUSBメモリーを接続する

USBメモリーの接続/取り外しのときは、本機の電源をオフにしてください。

2 停止中に設定メニュー画面を表示する

「設定」ボタンを押します。

3 [基本設定]を選んで決定する

▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。

4 [システム]を選んで決定する

▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。

5 [アップグレード]を選んで決定する


▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。

6 [USB]を選んで決定する


▲/▼ボタンで選んで、「決定」ボタンを押します。




- 更新用ファイルのチェック中に下記の画面が表示されます。

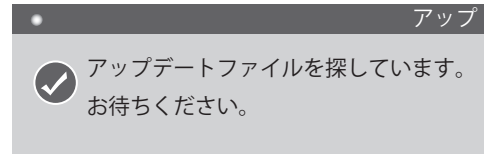

- ※下記表示が出たときは、◀◀ボタンを押して「取消」してください。「お知らせ」の内容を確認の上、今一度①からやり直してください。

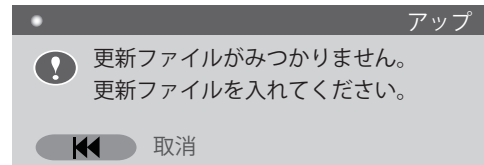

- ソフトウェアの更新が始まり、下記の画面が表示されます。

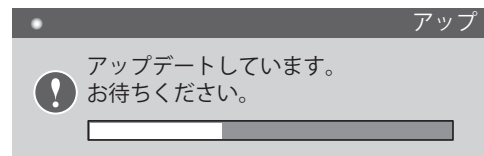

- 更新が終了すると、本機が自動で再起動します。

7 初期設定を行った後に電源を切る

再起動したあとに、[かんたん設定]が表示されます。再度設定をしてください。
その後、本体側面の電源スイッチを「OFF」にしてください。

8 メモリーとACアダプター接続を取り外す

ACアダプターの接続を外して2~3分放置してください。
ACアダプターを抜かない/時間をおかないまま電源スイッチを「ON」にすると再び[かんたん設定]が表示されます。

ソフトウェアのバージョンを確認する

1 電源をオンにする

本体側面の電源スイッチを「ON」側スライドします。

2 設定メニュー画面を表示する

「設定」ボタンを押します。

3 [システム情報]を選びます

◀/▶ボタンで選びます。

- バージョン番号が表示されます。

【バージョン完了後のシステム情報表示】

Software Version : 10PB V1.2

4 システム情報表示画面を終了する

「設定」ボタンを押します。

以上で更新作業終了となります。