



TOPCon


DHN-72X16/FS
585W

P V M o d u l e
Full Screen

ホコリや汚れが堆積しにくく、発電量向上

品質保証

- 15年 → 材質と技術の保証
- 30年 → リニア出力保証

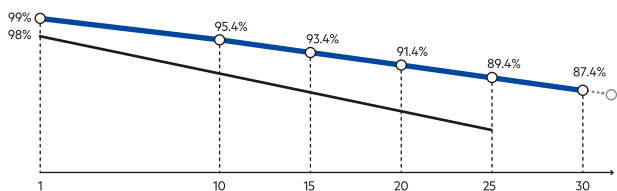

- DAH Solar のリニア出力保証
- 通常仕様のリニア出力保証

包括的な製品およびシステム認証



IEC 61215 / IEC 61730 / CE / FIDE / INMETRO
ISO 45001-
2018/労働安全衛生マネジメントシステム
ISO 14001-
2015/環境マネジメントシステム
ISO 9001-
2015/品質管理システム



発電量6~15%アップ
水やホコリによる発電量のロスを減らし、メンテナンスコストを下げる仕様



更に高い発電効率
PERCモジュールと比べて、NタイプTOPConモジュールの発電量3%以上アップ/W



低い劣化率、PID特性
1年目の平均減衰率 $\leq 1\%$ 、2年目以降の平均減衰率 $\leq 0.4\%$ 、優れた耐PID特性、モジュールの寿命が更に長い



より良い温度係数
電力温度ロスを低減し、耐熱性能を向上



低照度での性能向上
TOPConの長短波応答性はPERCより優れており、より安定した発電を実現できる

DHN-72X16/FS


585W



機械的特性

ケーブル	4.0mm ² ,長さ:350/250mm,
(コネクタ含む)	(長さが調節可能)
セルの配列	144 (6×24)
ガラス面	3.2mm高透過率低反射コーティング
ジャンクションボックス	IP68規格 3バイパスダイオード
コネクタ	MC4コンパチビリティ
質量	29kg
セルタイプ	N-type 182×91mm
外形寸法 (L×W×T)	2279×1134×32mm
梱包	34枚/パレット,680枚/40HQ

デザイン

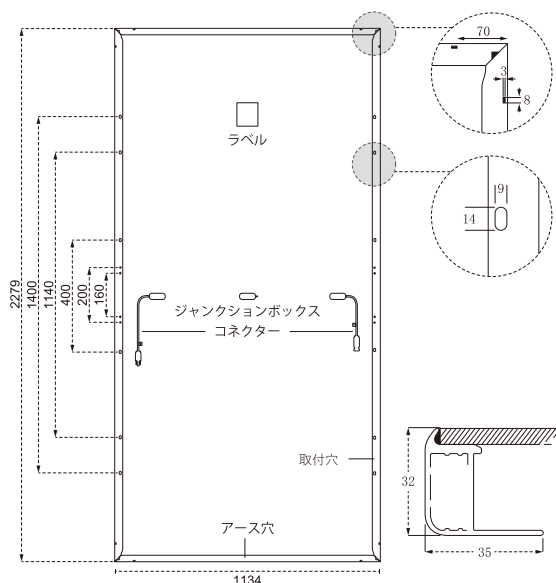

動作パラメーター

最大システム電圧	1500V DC
動作温度	-40 ~ +85°C
最大直列ヒューズ定格	25A
表面積雪耐荷 / 裏面風圧耐荷	5400Pa/2400Pa
公称動作セル温度 (NOCT)	45°C ± 2°C
アプリケーションレベル	Class A

STC-電気特性

モジュールタイプ	DHN-72X16/FS
最大公称出力(Pmax/W)	585
公称開放電圧(Voc/V)	51.6
最大公称出力動作電圧(Vmp/V)	43.8
公称短絡電流(Isc/A)	14.20
最大公称出力動作電流(Imp/A)	13.36
モジュール変換効率(%)	22.64

出力公差: 0-+5W, Isc温度係数: 0.046%/°C, Voc温度係数: -0.25%/°C, Pmax温度係数: -0.30%/°C

標準的なテスト環境: 日射強度 1000W/m², セル温度 25°C, スペクトル AM=1.5


NOCT-電気特性

最大公称出力(Pmax/W)	440
公称開放電圧(Voc/V)	49.0
最大公称出力動作電圧(Vmp/V)	41.6
公称短絡電流(Isc/A)	11.46
最大公称出力動作電流(Imp/A)	10.57


標準的なテスト環境: 日射強度 800W/m², 周囲温度 20°C, スペクトル AM=1.5風速 1m/s

I-V 特性曲線

電流 - 電圧曲線

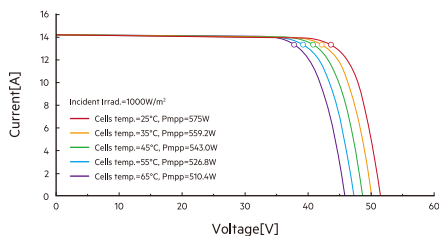

効率 - 電圧曲線

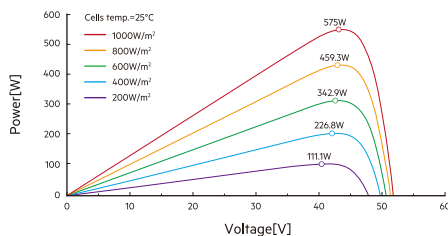

電流 - 電圧曲線

